TAKIZUMI

保証書添付 **保管用**

LED小型ペンダントライト
取扱説明書
PL1302

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番　TP20003D

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

■取付面

禁止

●次のような場所には取り付けないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

補強のない場所（ベニヤ板や石こうボードなど）

傾斜した場所

◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

禁止

●次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

ガタつきがあるもの
破損しているもの

電源端子が
露出しているもの

斜めに
取り付けられたもの

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。（工事には資格が必要です。）

■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。
火災のおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。（工事には資格が必要です。）

■その他

禁止

●多灯設置する場合、器具をゆらしたりしないでください。
器具のゆれなどでセードが接触し、落下、破損、傷などの原因となることがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用してください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

●**照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
（弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください。）
http://www.takizumi-denki.com/safety/anzen_check_seat_jyuutaku.pdf

●**付属の梱包材は取り除いて使用してください。**

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●**取付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるよう注意してください。**

転倒・落下してケガをするおそれがあります。

必ず守る

●**本体などが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。**

◎破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。

接触禁止

●**点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。**

やけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●**浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。**

火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●**温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。**

火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●**LEDを直視しないでください。**

目の痛みの原因となることがあります。

【各部のなまえと付属部品】

取付ける前にまず付属部品をご確認ください
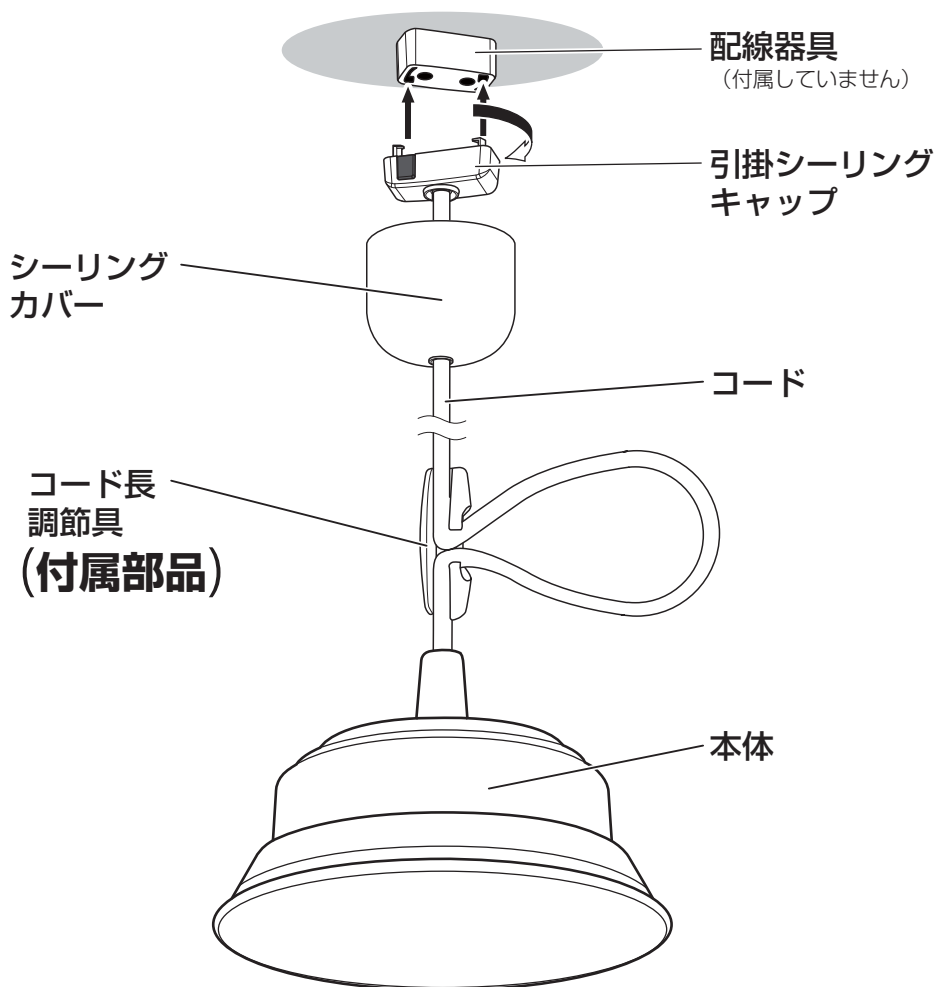
【照明器具を取り付ける】

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
（一部姿図を省略しております。）

1 天井についている配線器具を確認する。

※壁スイッチと併用をおすすめします。
（壁スイッチを設けないと消灯させたり、お手入れの際に電源をOFFにできません。）

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。（工事には資格が必要です。）

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット（ハンガー付）

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

2 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する。
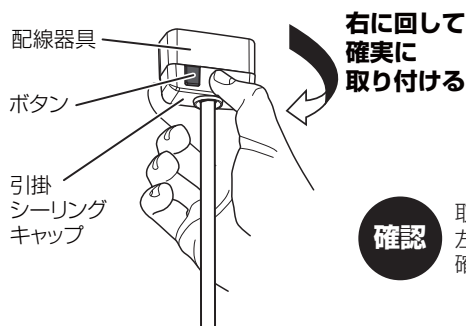
右に回して確実に取り付ける

確認 取付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

3 シーリングカバーを天井面に押し上げる。
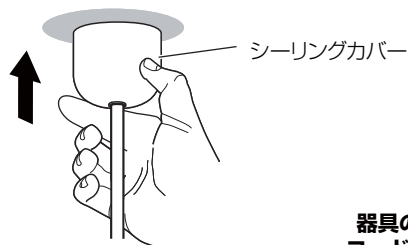
器具の高さを調節する場合は、コードの長さを調節してください　**手順 4 参照**

4 コードの長さを調節する。

① 溝①にはめて穴から通す。

② 輪の大きさでコードの長さを調節し穴に通して溝②にはめる。
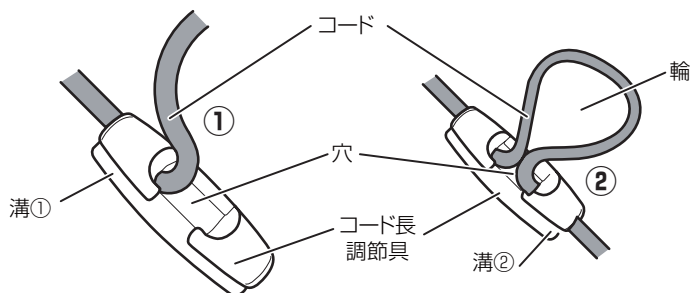
⚠警告

この部分にスキマがないようにコードを挿入してください。

挿入が不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

コード調節可能範囲

【ご使用上に関するお知らせ】

【ご使用上の注意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から
　発生することがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
　明るさが異なる場合があります。
●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た
　場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや
　録画画像に縞模様が入る場合があります。
●点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、
　誤動作することがあります。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えは
　できません。

【周囲の影響】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入る
　ことがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが
　動作しにくくなることがあります。

●照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室に
　ご相談ください。

【お手入れについて】

**電源を切って、本体やその周辺が冷めてから
行ってください**

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
　乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

【仕様】

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	6.3W	0.13A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
　光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
　いずれか短い時間を推定したものです。

タキズミ照明器具保証書

※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で
　保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、
　下記「お客様相談室」までご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けに
　なれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 保証期間は製品お買い上げ日から**1年間**です。但し、LED電源は
　5年間です。**お買上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、
　保証規定の範囲で無料修理させていただきます。**
　※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、
　上記の半分の期間とします。
5.**LEDランプ搭載器具、消耗品（カバー、リモコン、電池など）は、
　5年保証の対象外となります。**
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
8. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
　(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　(2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による
　　故障及び損傷
　(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、
　　塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の
　　使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
　(4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
　(5)一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された
　　場合の故障及び損傷
　(6)施工上の不備に起因する故障や不具合
　(7)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事に
　　よる故障及び損傷
　(8)本書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示が
　　ない場合
　(9)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、
　お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、
　下記「お客様相談室」までご相談ください。
　修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により
　有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関する
　ご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造
　打ち切り後最低6年間保有しています。
　（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
　お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様
　の法律上の権利を制限するものではありませんので、
　保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの
　販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	TP20003D	保証期間 （お買い上げ日から）	本体:1年間 （但し、LED電源5年間）	お買い上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所　〒　　ー 電話番号　（　　　）　　ー		販売店名・住所・電話番号		

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」 フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金(土、日、祝日、を除く)　9:00～17:00
http://www.takizumi-denki.com/